


BROQUEADORA DE CILINDROS

CYLINDER BORING DRILL

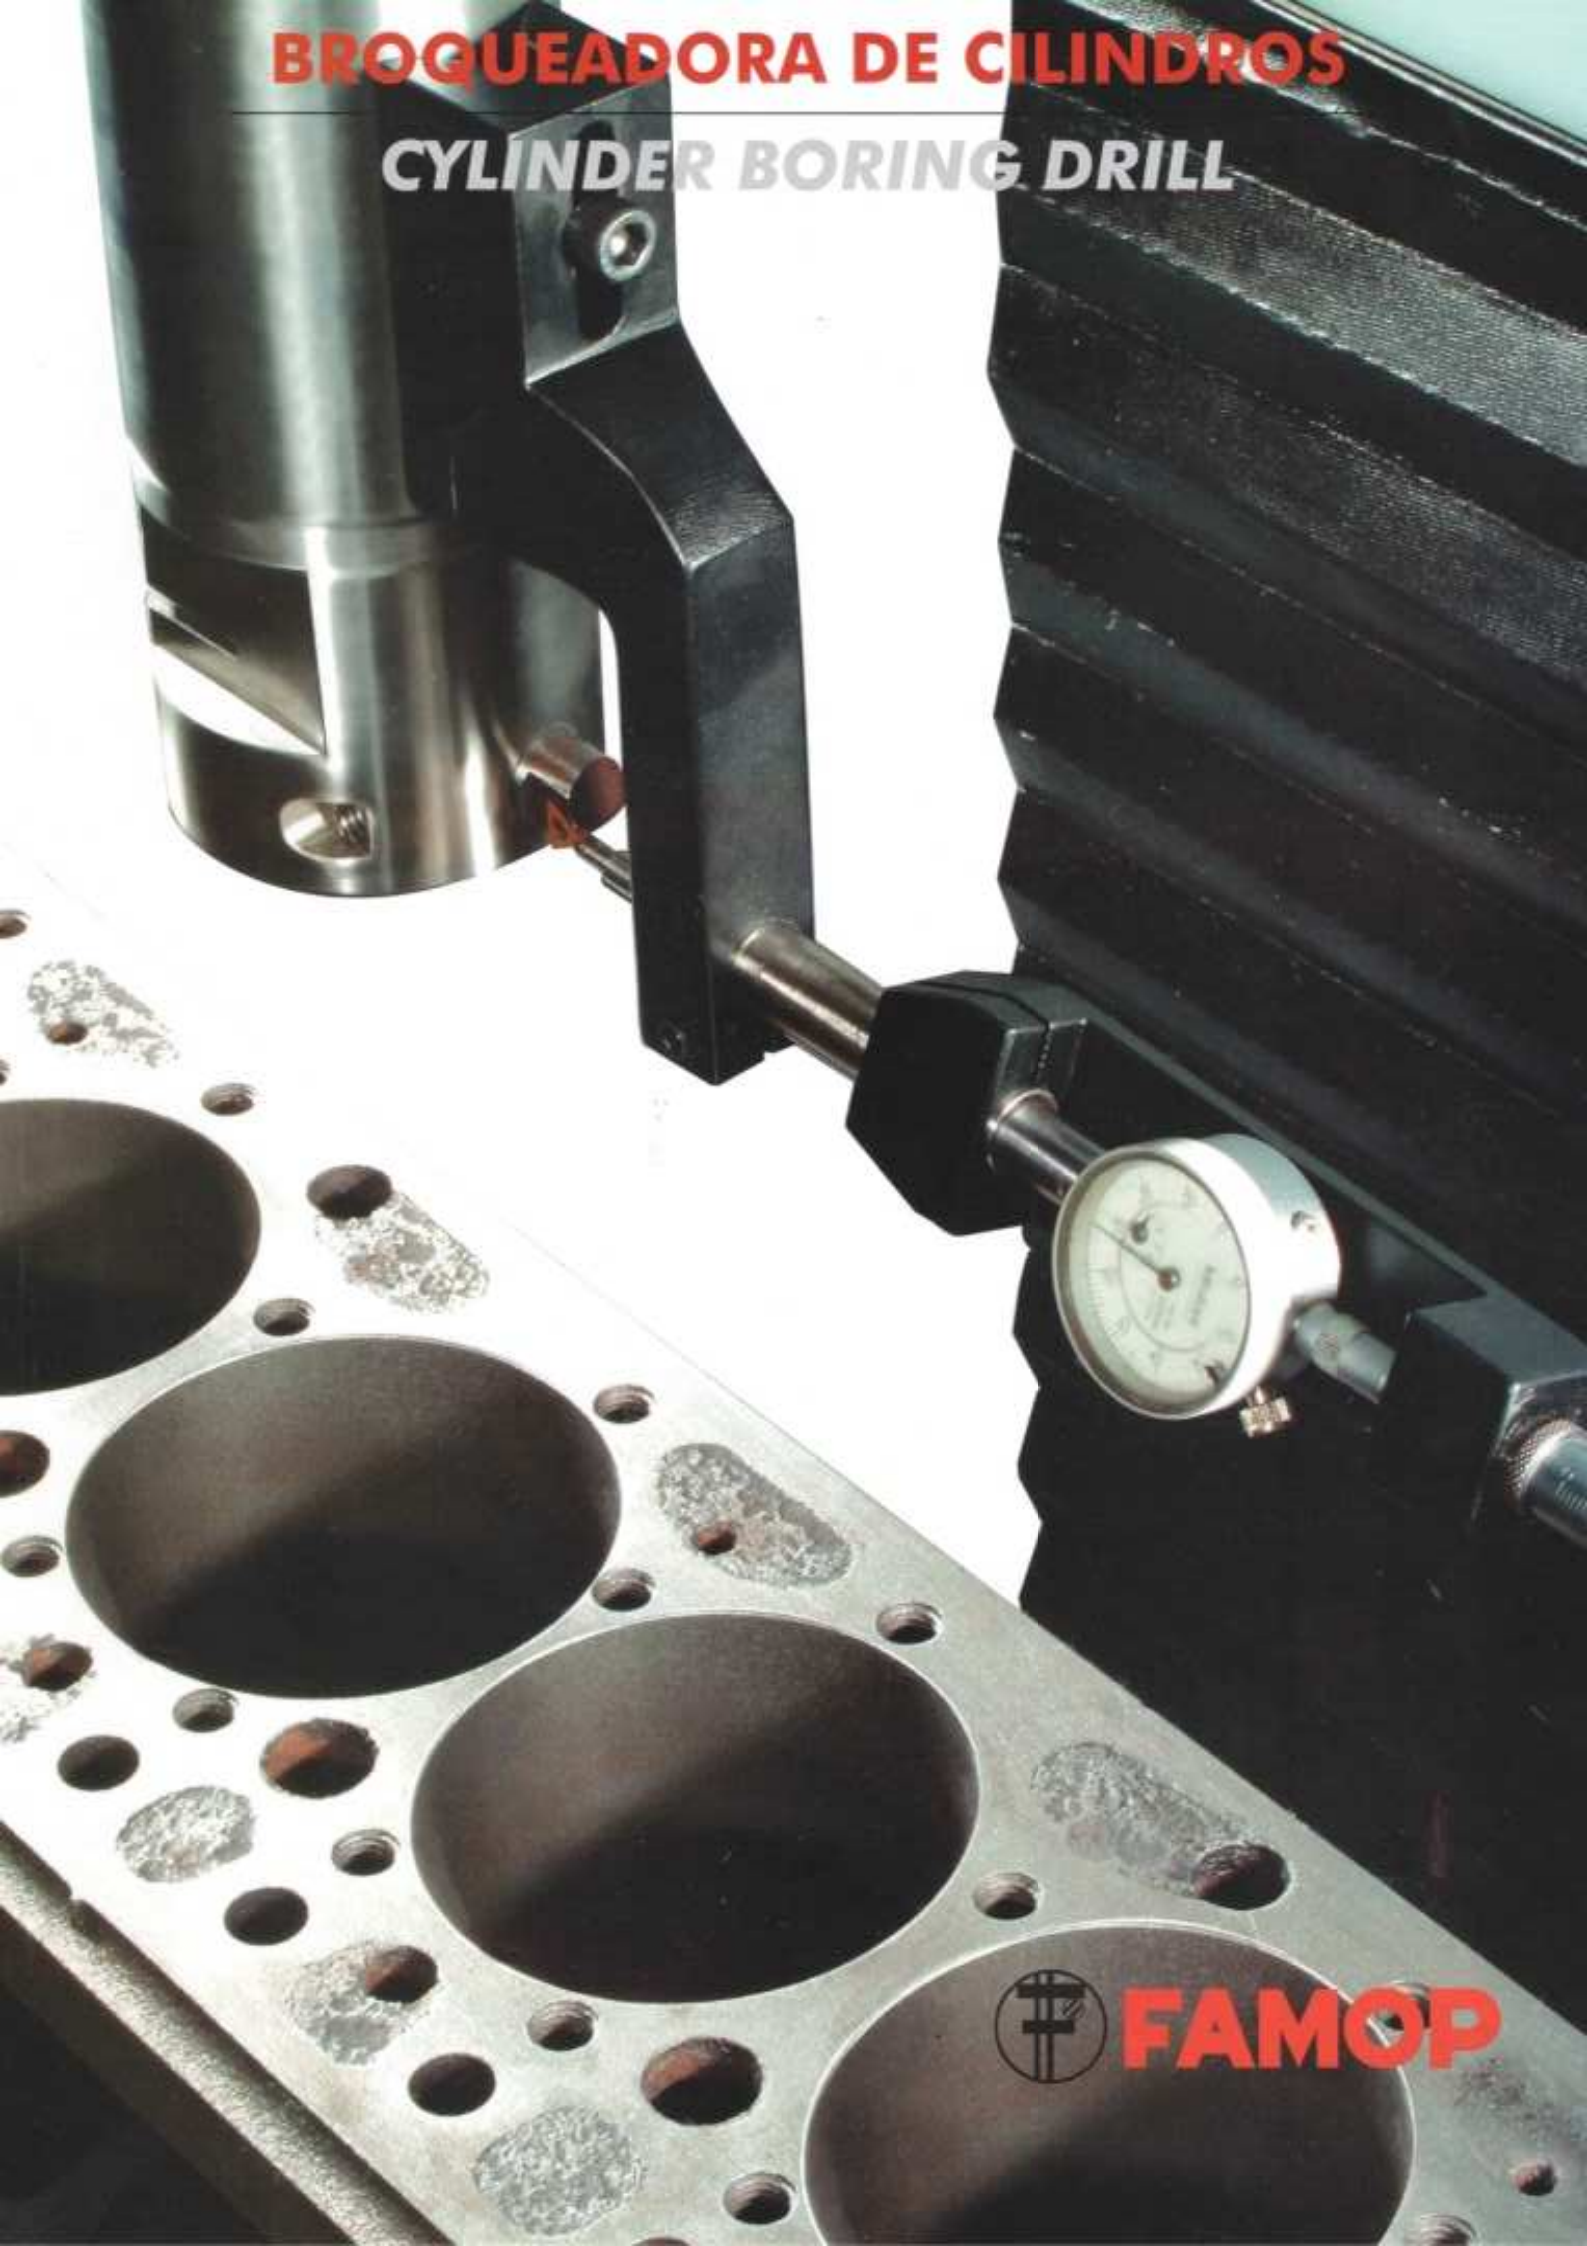

FAMOP

**BROQUEADORA
DE CILINDROS
BCF 200**

**CYLINDER
BORING
DRILL
BCF 200**





A FAMOP desenvolveu a Broqueadora de cilindros utilizando os conceitos mais recentes em broqueamento de cilindros. Construída em ferro fundido, possui alto grau de estabilidade proporcionando excelente desempenho de usinagem. São máquinas de simples operação que proporcionam precisão e rapidez nos serviços executados.

FAMOP has developed a Cylinder Boring Drill using the most recent concepts of cylinder boring drills. Built in cast iron, with top stability degree, allowing for excellent machining performance. An equipment of simple operation, that allows for precision and speed.

ACESSÓRIOS NORMAIS

- 01 micrometro e base para aferição de ferramenta
- 02 eixos (55 a 80) (75 a 160)
- 02 mandrís centradores
- 02 mandrís de corte
- 02 mandrís de corte 90°
- 01 jogo de barras paralelas
- 04 grampos de fixação
- 02 ferramentas de corte
- 02 ferramentas de corte 90°
- 02 ferramentas para chanfrar
- 04 niveladores de borracha



Equipada com sistema elétrico de variação de velocidade de corte e de avanço simultâneo. Retorno automático com régua reguladora de curso.

Equipped with an electric system for cutting speed variation and simultaneous advance. Automatic return with path regulation ruler.

STANDARD ACCESSORIES

- 01 micrometer and base for tooling inspection
- 02 axle (55 to 80) (75 to 160)
- 02 centering mandrils
- 02 cutting mandrils
- 02 90° cutting mandrils
- 01 set of parallel beams
- 04 fixing brackets
- 02 cutting tools
- 02 90° cutting tools
- 02 scarfing tools
- 04 rubber levelers





● Especificações Técnicas

BCF 200

Motor principal	2,00 cv - 1.150 rpm
Motor do cabeçote	0,75 cv - 1.680 rpm
Capacidade de usinagem (eixo stander)	55 a 160 mm
Curso vertical	670 mm
Dimensões da mesa	400 mm x 1.000 mm
Peso líquido	1.600 kg
Tensão	220 V ou 380 V
Dimensões da máquina	1.350 mm P. x 2.000 mm L. x 2.400 mm A.

A FAMOP está comprometida com a melhoria da qualidade de seus produtos, portanto reserva-se o direito de alterar suas especificações sem prévio aviso.

● Technical Specifications

BCF 200

Main engine	2,00 HP 1.150 RPM
Mandril head	0,75 HP - 1.680 RPM
Milling capacity (Standard axle)	55 to 160 mm
Vertical path	670 mm
Table dimensions	400 mm x 1.000 mm
Net weight	1.600 KG
Voltage	220V or 380V
Equipment dimension	1.350 mmP x 2.000 mmL x 2.400mmA

Notice: FAMOP is committed to product improvement and therefore reserves the right to change products specifications without previous notice.



FAMOP

FAMOP - Fábrica de Máquinas Operatrizes Ltda

Rua João Franco de Oliveira, 1661 • Caixa Postal 535

Unileste • CEP 13422-160 • Piracicaba • SP • Brasil

Telefone: 19 3429.1333 | Fax 19 3424.4202

e-mail: famop@terra.com.br • www.famop.com.br